


Schrauben für Domdeckel-
befestigung: M8x30, 8.8
und Kupferdichtringe im
Lieferumfang enthalten
und mit Loctite 567 eingesetzt.
Anzugsmoment: 15Nm

*Screws for mounting
manlid: M8x30, 8.8
and copper washer
are scope of supplier and
insert with Loctite 567.
Fastening torque: 15Nm*

Gaspindelbohrung
Vapor recovery
drilling

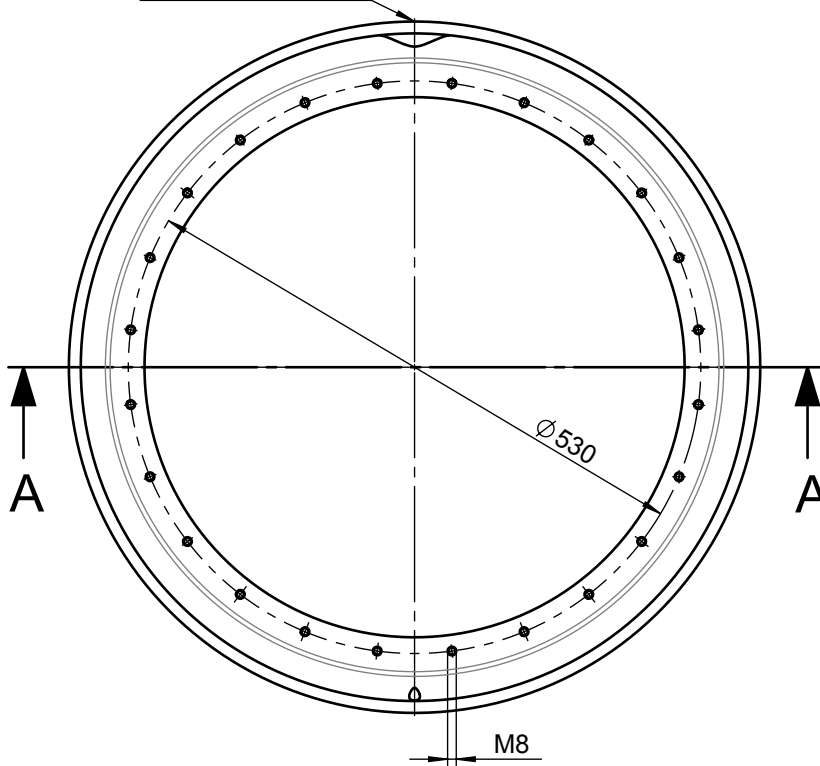

Einschweisdomhals nach EN13094 für Domdeckel
nach EN13317.

*Weldring according to EN13094 for manlids in
accordance to EN13317.*

Werkstoff: Aluminium

Material: aluminium

ALL TOLERANCED DIMENSIONS ARE FOR INSTALLATION ONLY.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.

FMC Technologies

F.A. Sening GmbH, Regentstr. 1, 25474 Ellerbek, Germany

Method 1 Method 3	Date / Datum	Name	Item name / Benennung	
	Drawn 27.01.2014	Larsen	Weldring 203	
Scale / Maßst. 1:7	Changed 27.01.2014	Larsen	made for / zugehörig zu	
Size / Format ISO-A4	ECN No. 80002250		Ausführung Schrader	
Weight / Gewicht 10,5 kg	Item-No. / Teile-Nr.	Drawing No. / Zeichnungs-Nr.	Rev.	Sheet / Blatt 1
	P8000008638	P8000008638_DOL	000.00	of / von 1