


Bei Untenbefüllung muß
Entlastungsventil Typ: ENV (G1/4)
eingeschraubt sein.
*Pressure-relief-valve typ: ENV (G1/4)
must be installed by bottom loading.*

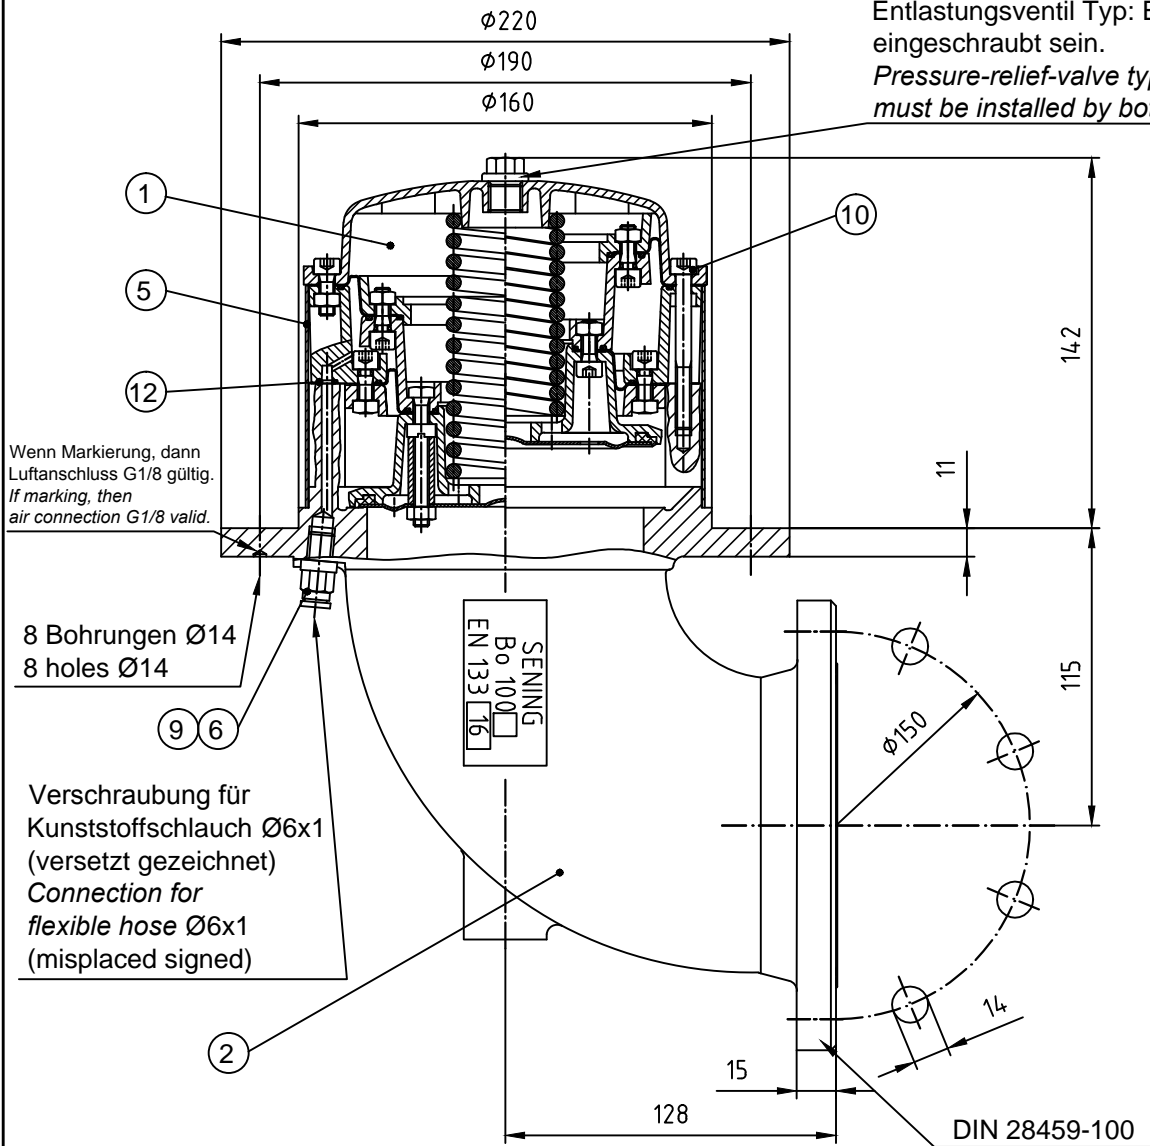

Wenn Markierung, dann
Luftanschluss G1/8 gültig.
*If marking, then
air connection G1/8 valid.*

8 Bohrungen Ø14
8 holes Ø14

Verschraubung für
Kunststoffschlauch Ø6x1
(versetzt gezeichnet)
*Connection for
flexible hose Ø6x1
(misplaced signed)*

SENING
Bo 1000
EN 13316

DIN 28459-100

Betätigungsluftdruck:
von 250 bis 750 kPa

Operation air pressure:
from 250 to 750 kPa

Temperaturbereich:
-20°C bis +60°C

Temperature range:
-20°C to +60°C

Werkstoffe:

Gehäuse: Al
Dichtungen: NBR und FPM

Material:

Housing: Al
Seals: NBR und FPM

Nach EN 13316
PN10

According to EN 13316
PN10

12	6000600	1	O-Ring	O-Ring
10	4100135	4	Zylinderschraube	Hexagon head cap screw
9	6300144	1	Nylon-Dichtring	Nylon-seal ring
6	5300073	1	Ger. Einschraubverschraubung M10x1	Air-connection M10x1
6	5300276	1	Ger. Einschraubverschraubung G1/8	Air connection G1/8
5	P8000010850	1	Sieb	Strainer
2	17294 E	1	Gehäuse	Housing
1	17578 H	1	Bodenventiloberteil	Bottom valve top part
Pos./Item	Teile-Nr./Part-No.	Stück/Quant.	Benennung	Description

ALL TOLERANCED DIMENSIONS ARE FOR INSTALLATION ONLY.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.

FMC Technologies

F.A.Sening GmbH, Regentstr. 1, 25474 Ellerbek, Germany

<p>Method 1 Method 3</p>	Date / Datum	Name	Item name / Benennung	
	Drawn 10.01.1996	Schaupp	Bodenventil / Foot valve DN100	
	Changed 21.10.2014	Larsen	made for / zugehörig zu	
ECN No. 80004311	Item-No. / Teile-Nr.		Drawing No. / Zeichnungs-Nr.	Rev.
Scale / Maßst. 1:3	Item-No. / Teile-Nr.		17300_51	00G.00
Size / Format ISO - A4	BO100		Sheet / Blatt 1	
Weight / Gewicht 5,5 kg			of / von 1	