


Schrauben für Domdeckelbefestigung: M8x35, 8.8 mit Loctite 567 eingesetzt, Anzugsmoment: 10Nm
Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Screws for mounting manlid: M8x35, 8.8 insert with Loctite 567, fastening torque: 10Nm
screws are not scope of supplier

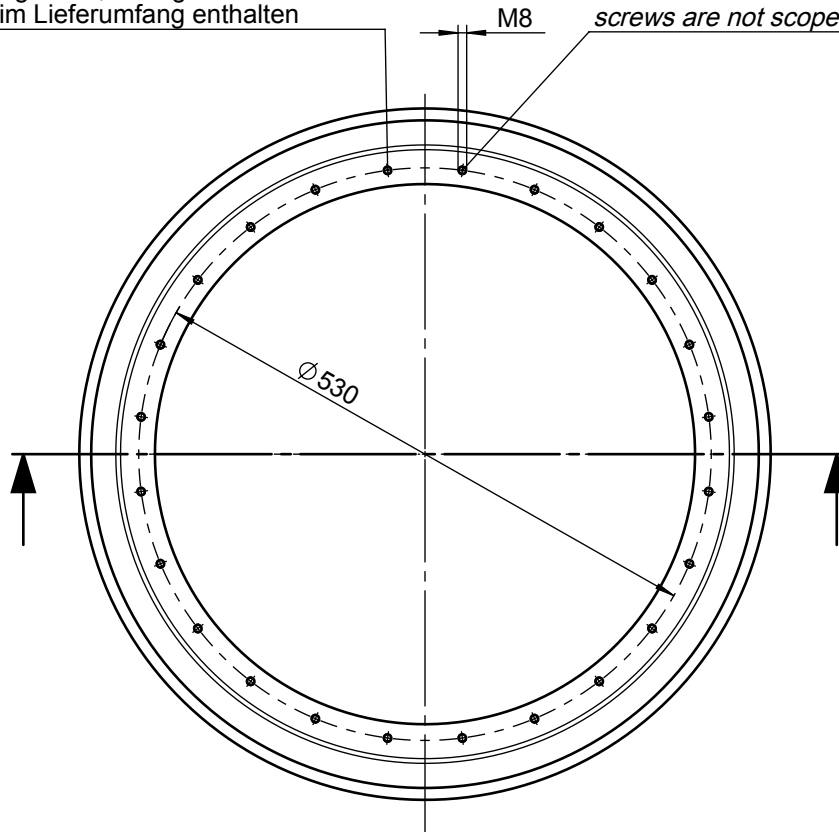

Einschweisssdomhals nach EN13094 für Domdeckel nach EN13317.
Der Domhals kann versenkt (Gaspendelleitung durch den Tank) oder auch erhöht (Gaspendelleitung über den Tank) eingeschweißt werden.

Weldring according to EN13094 for manlids in accordance to EN13317.
The welding can be installed at different heights: countersunk (vapour pipe through the tank) or protruding (vapour pipe on the top of the tank).

Werkstoff: Aluminium

Material: aluminium

ALL TOLERANCED DIMENSIONS ARE FOR INSTALLATION ONLY.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.

FMC Technologies

F.A. Sening GmbH, Regentstr. 1, 25474 Ellerbek, Germany

Method 1	Method 3	Date / Datum	Name	
		Drawn	03.03.2011	Larsen
		Checked	04.03.2011	U. Steffen
Scale / Maßst.	1:7	Item-No. / Teile-Nr.		
Size / Format	ISO-A4	WELDRING20		
Weight / Gewicht	10,0 kg			

Item name / Benennung		Rev.	Sheet / Blatt
Weldring 20in			
made for / zugehörig zu		00D.00	1
tiefgezogen / deep-drawn			
Drawing No. / Zeichnungs-Nr.		of / von	
252378_51		1	