


Schrauben für Domdeckelbefestigung: M8x30, 8.8 und Kupferdichtringe im Lieferumfang enthalten und mit Loctite 567 eingesetzt. Anzugsmoment: 15Nm

Screws for mounting manlid: M8x30, 8.8 and copper washer are scope of supplier and insert with Loctite 567. Fastening torque: 15Nm

Gaspindelbohrung
Vapor recovery
drilling

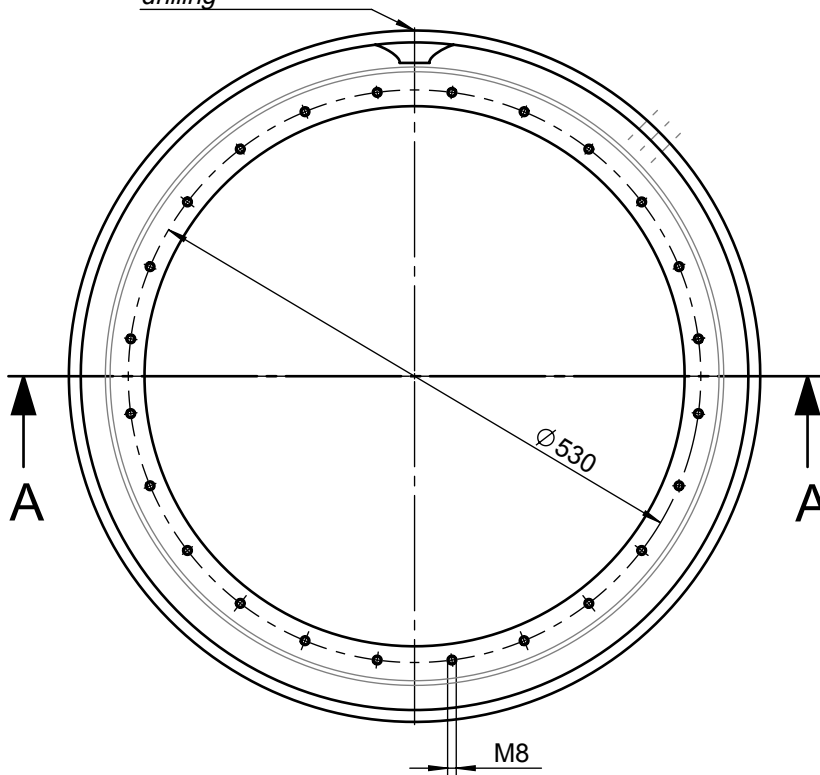

Einschweisdomhals nach EN13094 für Domdeckel nach EN13317.

Weldring according to EN13094 for manlids in accordance to EN13317.

Werkstoff: Aluminium

Material: aluminium

ALL TOLERANCED DIMENSIONS ARE FOR INSTALLATION ONLY.
ALL OTHER DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE ONLY.

FMC Technologies

F.A. Sening GmbH, Regentstr. 1, 25474 Ellerbek, Germany

Method 1 Method 3	Date / Datum	Name	Item name / Benennung	
	Drawn 27.02.2013	Larsen	Weldring 206	
	Changed 16.01.2014	Larsen	made for / zugehörig zu	
	ECN No. 80001202		Ausführung Esterer	
Scale / Maßst. 1:7	Item-No. / Teile-Nr.	Drawing No. / Zeichnungs-Nr.	Rev.	Sheet / Blatt 1
Size / Format ISO-A4	P8000008651	P8000005681_DOL	00A.00	of / von 1
Weight / Gewicht 10,5 kg				